



REPUBLICA DE COLOMBIA
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

CONTRATISTA: JOSE ALBEIRO ROMERO MENDOZA /93451946

PLAZO DE EJECUCION: 30 TREINTA DIAS

VALOR DEL CONTRATO: quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte. \$15648200

SUPERVISOR / INTERVENTOR : EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO (COORDINADOR)

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuaciones de la red electrica de la institucion educativa nuestra señora del rosario , sede principal, el rocio, villa del rocio, antonio nariño, salomon umaña y el moral,localizadas en la zona urbana y rural del municipio de chaparral

Cantidad	Elemento	Medida	Precio	Total
6.0	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN AULA DE LABORATORIO INCLUYE: SUMINISTRO DE APARATOS ELECTRICOS, INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMA, INTERRUPTORES Y LUMINARIAS), LIMPIEZA EN ZONA DE TRABAJO.	unidad	53,000.00	318,000.00
20.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DOBLE TIPO LED DE 36 WATTS, INCLUYE: RETIRO DE LAMPARA AVERIADA, SUMINISTRO DE ALAMBRE Y CABLE DUPLEX PARA ALIMENTAR EL PUNTO ELECTRICO, INSTALACION DE LAMPARA, ALQUILER DE ANDAMIOS.	unidad	73,450.00	1,469,000.00
1.0	MOVER CAJA DE TACOS ELECTRICOS EN SALON DE ARTISTICA, INCLUYE: DESMONTE DE APARATO ELECTRICO, TRASLADO DE SITIO, CONSTRUCCION DE REGATAS, RESANES DE REGATAS, SUSPENSION DE ENERGIA ELCTRICA PARA REALIZAR LA MANIOBRA DE CORTE Y CONEXIÓN DE ENERGIA. ASE	global	111,500.00	115,000.00
4.0	MANTENIMIENTO A LAMPARA LED DE TECHO EN OFICINA DE SECRETARIA, INCLUYE: RETIRO DE LAMPARA DAÑADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, ALQUILER DE ANDAMIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD.	unidad	43,000.00	172,000.00
1.0	MANTENIMIENTO ELECTRICO A AULA DE SISTEMAS , INCLUYE: SUSPENSION DE LINEAS ELECTRICAS DE ALAMBRES Y CABLES (#18, #16, #14#12) QUE ESTEN CAUSANDO CORTOS Y SUSPENSIONES ELECTRICAS EN LA AULA DE SISTEMAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE ELECTRICO N°	global	2,938,000.00	2,938,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DOBLES DE 36WATTS EN AULA DE LABORATORIO, INCLUYE: DESMONTE DE LAMPARAS DAÑADAS, ADECUACION ELECTRICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO, INSTALACION DE LAMPARA NUEVA.	UNIDAD	72,100.00	288,400.00
1.0	INSTALACION DE TOMA CORRIENTE-INTERRUPTOR, SECRETARÍA DE ARCHIVO	UNIDAD	24,800.00	24,800.00
28.0	SUMINISTRO DE ALAMBRE ELECTRICO PARA CONEXIÓN DE RED DE COOPERATIVA ESTUDIANTEL Y COCINA, INCLUYE: CONEXIÓN A RED ELECTRICA EXISTENTE, INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT, INSTALACION DE GUAYA PARA TUBERIA ELEVADA DE SER NECESARIO, INSTALACION DE ALAMBRE	METRO	9,600.00	268,800.00
15.0	SUMINISTRO DE ALAMBRE ELECTRICO #12 PARA PUNTOS ELECTRICO DE AREA DE COCINA Y COOPERATIVA ESTUDIANTEL, INCLUYE: REGATAS Y RESANE DE REGATAS, INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT, INSTALACION DE ALAMBRE #12 Y #14 CENTELSA O DE SIMILAR CALIDAD, INSTALACION D	UNIDAD	65,300.00	979,500.00
6.0	UMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DOBLE TIPO LED DE 36 WATTS EN ZONA DE COOPERATIVA ESTUDIANTEL Y AREA DE COCINA, INCLUYE: INSTALACION DE CABLE DUPLEX PARA ALIMENTAR EL PUNTO ELECTRICO, INSTALACION DE LAMPARA, ALQUILER DE ANDAMIOS.	UNIDAD	73,450.00	440,700.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00
1.0	MANTENIMIENTO ELECTRICO GENERAL, INCLUYE: SUSPENSION DE LINEAS LECTRICAS DE ALAMBRES Y CABLES (#18, #16, #14) QUE ESTAN CAUSANDO CORTOS Y SUSPENSIONES ELECTRICAS EN LA SEDE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE ELCTRICO DESDE LA CAJA DE REPARTO HASTA	GLOBAL	2,350,000.00	2,350,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

CONTRATISTA: JOSE ALBEIRO ROMERO MENDOZA /93451946

PLAZO DE EJECUCION: 30 TREINTA DIAS

VALOR DEL CONTRATO: quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte. \$15648200

SUPERVISOR / INTERVENTOR : EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO (COORDINADOR)

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuaciones de la red electrica de la institucion educativa nuestra señora del rosario , sede principal, el rocio, villa del rocio, antonio nariño, salomon umaña y el moral,localizadas en la zona urbana y rural del municipio de chaparral

1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00
1.0	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS A RED URTADA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ELEVADA, INSTALACION DE GUAYA DE SEGURIDAD AEREA ANCLADA A MUROS EXTREMOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE ELECTRICO, MANIOBRA DE CONEXIÓN ELECTRICA, USO	GLOBAL	380,000.00	380,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00
1.0	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA, INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTO AVERIADO, INSTALACION DE FOTOCELDA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	45,800.00	45,800.00
6.0	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO LED DE 20 WATTS, INCLUYE: RETIRO BOMBILLO AVERIADO, INSTALACION DE BOMBILLO NUEVO, MANTENIMIENTO DE PLAFON DE SER NECESARIO CAMBIO DEL ELEMENT	UNIDAD	28,900.00	173,400.00
2.0	CAMBIO SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR, INCLUYE; RETIRO DE ELEMENTO DAÑADO, MANTENIMIENTO DE TERMINAL ELECTRICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO	UNIDAD	24,800.00	49,600.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00
36.0	INSTALACION DE ALAMBRE ELECTRICO EN AULAS DEL COSTADO NOR-ORIENTAL (AULA POLIVALENTE) PARA REPONER RED ELECTRICA HURTADA, INCLUYE: INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2" POR LOS ESPACIOS INTERNOS DE LAS AULAS, SUMINISTRO E	METRO	14,800.00	532,800.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

ACTA INICIO CONTRATO OBRA/LABOR No: 07

CONTRATISTA: JOSE ALBEIRO ROMERO MENDOZA /93451946

PLAZO DE EJECUCION: 30 TREINTA DIAS

VALOR DEL CONTRATO: quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte. \$15648200


SUPERVISOR / INTERVENTOR : EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO (COORDINADOR)


OBJETO CONTRACTUAL:

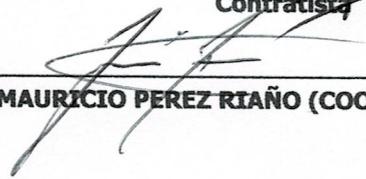
Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:mantenimiento y adecuaciones de la red electrica de la institucion educativa nuestra señora del rosario , sede principal, el rocío, villa del rocío, antonio nariño, salomon umaña y el moral,localizadas en la zona urbana y rural del municipio de chaparral

28.0	INTALACION DE ALAMBRE ELECTR PUNTO ELECTRICO PARA HABILITAR ENERGIA ELECTRICA EN LAS AULAS (BLOQUE SALON POLIVALENTE) DONDE FUE HURTADA LA RED ELECTRICA, INCLUYE: SUMINISTRO ALAMBRE ELCTRICO #12 Y #14, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (TOMA - INTERRUPTOR - BOMBILL	UNIDAD	52,800.00	1,478,400.00
28.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA SONORA Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS CON FOTOCELDA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION DONDE SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SENSOR DE MOVIMIENTO CON INFRARROJO EL CUAL ACTIVA LUCES ESTROBOS	UNIDAD	432,000.00	432,000.00
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100 WATTS VOLTAJE 100-265V, LUMEN 80 +10, FRECUENCIA 50-60 Hz LUZ LED, PARA ILUMINACION DE TODA LA SEDE ENCENDIDO POR MEDIO DE FOTOCELDA, INCLUYE: ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O A POSTE POR MED	UNIDAD	172,000.00	172,000.00

El día viernes, 07 de octubre de 2022 se reunieron, EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO (COORDINADOR) Supervisor de Este contrato, y JOSE ALBEIRO ROMERO MENDOZA /93451946, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención


HERMES ROMERO VARON
Ordenador del Gasto


JOSE ALBEIRO ROMERO MENDOZA /93451946
Contratista


EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO (COORDINADOR)